TOP:CENTER PORFIDO

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

PIASTRELLE TRANCIATE
PIANO NATURALE

Le piastrelle, insieme ai cubetti ed al lastrame, sono i prodotti in porfido più utilizzati per pavimenti e rivestimenti interni ed esterni. La superficie naturale, le doti di resistenza proprie del porfido e l'elevato effetto estetico, hanno contribuito alla diffusione ed al successo di questi prodotti nelle varie applicazioni del migliore arredo urbano e residenziale. La nostra azienda è certificata secondo ICMQ (normativa UNI EN ISO 9001 Certificazione di qualità) e ogni prodotto è marcato CE. Le prove di laboratorio attestano le prestazioni dei prodotti secondo il sistema 4.

Tipo larghezza a Typ Größe a / Type Width a	Spessore s Dicke s / Thickness s	Lunghezza b Länge b / Length b	Peso Gewicht / Weight
10 - 15 - 20 - 25 30 - 35 - 40	da 1 a 3 cm	a correre in freien längen random length	ca. 70 - 80 kg/m²
10 - 15 - 20 - 25 30 - 35 - 40	da 3 a 6 cm	a correre in freien längen random length	ca. 100 - 120 kg/m²
10 - 15 - 20 - 25 30 - 35 - 40	da 5 a 8 cm	a correre in freien längen random length	ca. 140 - 150 kg/m²

PIANO NATURALE

Le piastrelle di larghezza 45 e 50 cm vengono fornite solo su ordinazione. Esiste la possibilità, inoltre, di fornire piastrelle quadrate oppure con lunghezza b fissa.

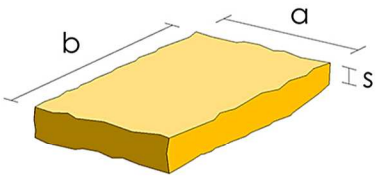

TRENTINO

UNI EN ISO 9001 ICMQ Certificazione sistema qualità
Certificato N. 04885

60 anni 1954 2014

TOP:CENTER PORFIDO

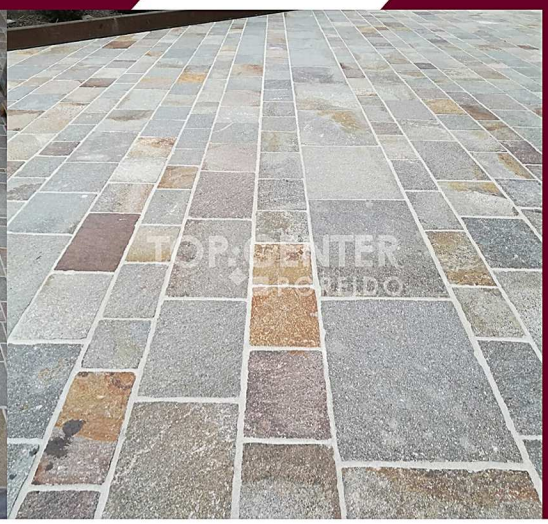

Caratteristiche

La superficie, al naturale di cava, presenta coste tranciate a spacco, ortogonali al piano. La variegata colorazione del porfido Top Cembra, solitamente di tonalità mista con sfumature che vanno dal grigio al rosso e dal verde al marrone permette, solamente su richiesta, di fornire partite di materiale misto Top Grigio (70 – 75 % grigio) oppure misto Top Rosso (70 – 75 % rosso). Le dimensioni riportate in tabella, relativamente allo spessore **s** (variabile nel singolo elemento) e larghezza **a**, presentano tolleranze di produzione ± 5 mm.

Lavorazioni particolari e posa in opera

La posa delle piastrelle prevede combinazioni di larghezza a del tutto soggettive, come lo sono anche le direzioni della posa a correre, che può essere diagonale o orizzontale a seconda delle preferenze. Non è raro l'abbinamento con altri prodotti in porfido e il loro usuale confinamento perimetrale con prodotti quali binderi o cordoli. Rimane indubbio che nel caso di pavimentazioni sollecitate da traffico pesante e ripetitivo è necessaria un'attenta valutazione sugli spessori.

Sigillatura

La sigillatura può essere realizzata in maniera classica mediante sabbia e cemento. Recentemente si è sviluppata la sigillatura in resina, mescolata con aggregato di porfido 2/4 mm aspirato prodotto ad hoc dal nostro impianto, la quale offre continuità di prodotto e colorazioni.

Imballaggio

Le piastrelle sono fornite su palette.