

Cordoni



Impiegati per il contenimento di pavimentazioni di qualsiasi tipo, delimitano marciapiedi, piazzali, cigli stradali. Sono anche usati per la formazione di aiuole e giardini, spartitraffico e gradinate.

Bordsteine

Verwendet für die Begrenzung von Bodenbelägen aller Art (bei Gehsteigen, Plätzen, Straßenrändern).

Sie werden auch als Beet- und Gartenumrandungen, Verkehrsinseln und Stufen eingesetzt.

Kerbstones



Used to contain paving of any type, kerbstones are used to limit walkways, squares, road edges.

Also used for creating flower beds and gardens, traffic islands and steps.



Cordoni

Bordsteine
Kerbstones

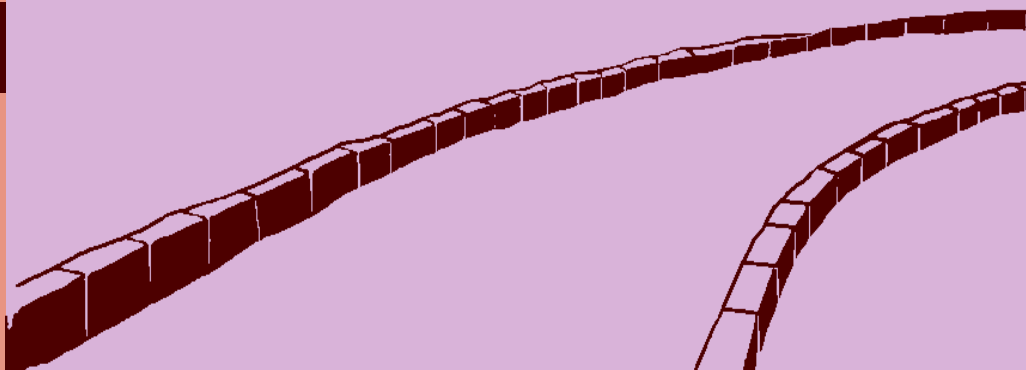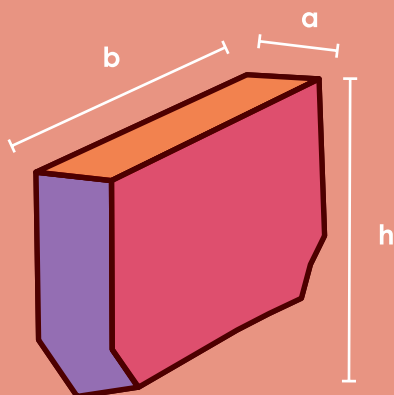

Tipo Typ / Type	Larghezza a Größe a / Width a	Altezza h Höhe h / Height h	Peso Gewicht / Weight
A spacco Gespalten / Split	5 cm	20 - 25 cm	25 Kg/ml
Segati Gesägt / Sawn	6 cm	20 - 25 cm	35 Kg/ml
A piano di cava Bruchrau / Quarry face	7 cm	20 - 25 cm	40 Kg/ml
Lavorati Verarbeitet / Processed	8 cm	20 - 25 cm	45 Kg/ml
	10 cm	20 - 25 cm	65 Kg/ml
	12 cm	20 - 25 cm	85 Kg/ml
	15 cm	20 - 25 cm	110 Kg/ml

La lunghezza dovrà avere un minimo di 40 cm. Potranno essere richiesti spessori e dimensioni diverse.

Die Länge muss mindestens 40 cm betragen. Auf Anfrage können verschiedene Dicken und Größen geliefert werden.

The length shall be minimum 40 cm. Differing thickness and sizes can be supplied on request.

Caratteristiche

Cordoni a spacco

Presentano due facce, quella interna nascosta e quella esterna in vista, a piano naturale di cava segate ed il lato superiore (piano) a spacco di cava.

Cordoni segati o lavorati

Le due facce, quella interna e quella esterna, a piano naturale di cava segate ed il piano superiore fresato. Il lato superiore potrà inoltre essere scalpellato, bocciardato o fiammato. Le teste, ortogonali al piano o a sottosquadra, saranno a spacco o segate.

Cordoni a piano di cava

Hanno il piano superiore naturale di cava, la faccia esterna in vista segata per almeno 15 cm di altezza, mentre quella interna segata o spaccata per 5/6 cm.

Eigenschaften

Gespaltene Bordsteine

Sie haben zwei bruchraue Seiten, eine innere versteckte und eine äußere sichtbare, gesägte Kanten und die Oberseite (Oberfläche) gespalten.

Gesägte oder bearbeitete Bordsteine

Die beiden Seiten die innere und die äußere sind bruchrau, die Kanten gesägt und die Oberfläche gefräst. Die Oberseite kann außerdem gemeißelt, bossiert oder geflammt sein. Die rechtwinkeligen flachen oder unterschrittenen Köpfe sind gespalten oder gesägt.

Bruchraue Bordsteine

Die Oberfläche ist bruchrau, die sichtbare Außenseite ist mindestens 15 cm gesägt, die Innenseite 5/6 cm gesägt oder gespalten.

Characteristics

Split kerbstones

They present two faces, the inner hidden and the outer in sight, natural quarry face and sawn edges, and a top quarry-split face (plane).

Sawn and processed kerbstones

The two faces, inside and out, with natural quarry face and sawn edges and the top face milled. The top face can also be chiselled, hammered or flamed. The heads, orthogonal to the planes or undercut, may be split or sawn.

Quarry-face kerbstones

Upper natural quarry face, outer face in sight sawn for at least 15 cm height, inside face sawn or split for 5-6 cm depth.

TOP-CENTER
■ **PORFIDO**

Sede legale Via Calovi, 7 - 38034 Cembra (TN) - Italia

Uffici amministrativi Strada Lago Santo, Loc. Peschiera - 38034 Cembra (TN) - Italia - Tel. +39 0461.683112 / 683535 - Fax +39 0461.680661 - P. IVA 01250460225

Impianto di frantumazione Tel. e Fax +39 0461.683582 - e-mail: ufficio@topcenterporfido.it / cantiere@topcenterporfido.it - www.topcenterporfido.it