TOP·CENTER PORFIDO

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

CUBETTI

Le pavimentazioni realizzate in cubetti di porfido sono quelle più utilizzate, poichè uniscono un alto contenuto estetico e tecnico ad una forte adattabilità alle diverse situazioni di impiego avendo una grande libertà di configurazione. I pavimenti in cubetti possono essere utilizzati ovunque, a volte uniti a ciottoli o a cubetti di marmo e persino gli abbinamenti con lastrame e piastrelle sono soluzioni molto originali e apprezzate. La nostra azienda è certificata secondo ICMQ (normativa UNI EN ISO 9001 Certificazione di qualità) e ogni prodotto è marcato CE. Le prove di laboratorio attestano le prestazioni dei prodotti secondo il sistema 4.

Tipo Typ / Type	Lato b Seite b / Side b	Altezza h Höhe h / Height h	Peso Gewicht / Weight
4/6	da 4 a 6 cm	da 4 a 6 cm	90-100 kg/m²
6/8	da 6 a 8 cm	da 6 a 8 cm	130-140 kg/m²
8/10	da 8 a10 cm	da 8 a 10 cm	180-190 kg/m²
10/12	da 10 a 12 cm	da 10 a 12 cm	220-250 kg/m²
12/14	da 12 a 14 cm	da 12 a 14 cm	280-300 kg/m²
4/6 sp.2/4	da 4 a 6 cm	da 2 a 4 cm	ca. 75 kg/m²
6/8 sp.4/6	da 6 a 8 cm	da 4 a 6 cm	ca. 100 kg/m²
8/10 sp.4/6	da 8 a10 cm	da 4 a 6 cm	ca. 100 kg/m²
8/10 sp.5/8	da 8 a10 cm	da 5 a 8 cm	ca. 130 kg/m²
10x10 sp.4/6	ca. 10 cm	da 4 a 6 cm	ca. 105 kg/m²
10x10 sp.6/8	ca. 10 cm	da 6 a 8 cm	ca. 135 kg/m²

PIANO NATURALE



TRENTINO

UNI EN ISO 9001 ICMQ Certificazione sistema qualità Certificato N. 04885

60 anni 1954 2014

TOP·CENTER PORFIDO

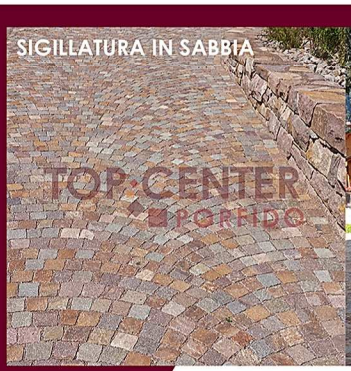

Caratteristiche

I cubetti presentano una superficie a piano naturale di cava mentre le colorazioni sono le famose accese e vivaci del porfido misto Top Cembra. Le quattro facce laterali, ricavate a spacco, hanno una superficie più ruvida ed in leggera sottosquadra. Spigoli e facce non dovranno essere necessariamente uguali ed ortogonali. Le dimensioni riportate in tabella, relativamente a lato b ed altezza h, presentano tolleranze di produzione ± 5/10 mm. I cubetti speciali sono disponibili in maniera limitata e quindi soggetti a richiesta preliminare da parte del cliente.

Lavorazioni particolari e posa in opera

La grandezza del cubetto utilizzato per una determinata pavimentazione è direttamente proporzionale al traffico che solleciterà il pavimento. Per pose a file diritte si utilizzano cubetti a testa quadrata, mentre per la posa ad arco o a ventaglio essi potranno avere forme trapezoidali ed oblunghe per un massimo del 10%.

Sigillatura

La sigillatura può essere realizzata in maniera classica, mediante sabbia e cemento, oppure in alcuni casi anche in sabbia. Recentemente si è sviluppata la sigillatura in resina, mescolata con aggregato di porfido 2/4 mm aspirato prodotto ad hoc dal nostro impianto, la quale offre continuità di prodotto e colorazioni.

Imballaggio

I cubetti potranno essere forniti sfusi, in casse o in sacchi.

CUBETTI SPECIALI

Tipo Typ / Type	Lato b Seite b / Side b	Altezza h Höhe h / Height h	Peso Gewicht / Weight	
4/6 - 6/8	da 4 a 6 cm / da 6 a 8 cm	2 cm	ca. 50 kg/m²	PIANO NATURALE
4/6 - 6/8	da 4 a 6 cm / da 6 a 8 cm	da 3 a 4 cm	ca. 75 kg/m²	
4/6 - 6/8	da 4 a 6 cm / da 6 a 8 cm	2 cm	ca. 50 kg/m²	PIANO FIAMMATO
4/6 - 6/8	da 4 a 6 cm / da 6 a 8 cm	da 3 a 4 cm	ca. 75 kg/m²	
4/6 - 6/8	da 4 a 6 cm / da 6 a 8 cm	2 cm	ca. 50 kg/m²	PIANO SEGATO
4/6 - 6/8	da 4 a 6 cm / da 6 a 8 cm	da 3 a 4 cm	ca. 75 kg/m²	

CUBETTI e BINDERI IN MARMO BIANCO CARRARA			
4/6 sp.4/6	da 4 a 6 cm	da 4 a 6 cm	ca. 100 kg/m²
6/8 sp.6/8	da 6 a 8 cm	da 6 a 8 cm	ca. 135 kg/m²
8/10 sp.8/10	da 8 a10 cm	da 8 a 10 cm	ca. 180 kg/m²
Binderi	/	da 5 a 8 cm	ca. 20 kg/m²

TRENTINO

ICMQ Certificazione sistema qualità UNI EN ISO 9001 Certificato N. 04885

60 anni 1954 2014