

GRADINI MASSICCI

PIANO NATURALE E FIAMMATO

I gradini massicci sono un prodotto molto pregiato realizzato dalla nostra azienda, infatti il tocco che questi elementi danno a giardini e terrazze è decisamente unico nella sua specie. Esistono i gradini massicci piano cava pressoché squadrate per avere dei gradini abbastanza regolari e lineari o altri realizzati con elementi grezzi irregolari leggermente lavorati nei giardini. Le colorazioni sono molto varie e miste. L'altra categoria comprende i gradini massicci piano fiammato i quali vengono ottenuti dai nostri impianti da blocchi di grandi dimensioni, possono avere le coste con vista fiammata oppure a spacco. Qui le colorazioni sono uniformi del blocco da cui si ottengono oppure miste. La nostra azienda è certificata secondo ICMQ (normativa UNI EN ISO 9001 Certificazione di qualità) e ogni prodotto è marcato CE. Le prove di laboratorio attestano le prestazioni dei prodotti secondo il sistema 4.

GRADINI MASSICCI PIANO NATURALE




Tipo larghezza a Typ Größe a / Type Width a	Spessore s Dicke s / Thickness s	Lunghezza Länge / Length	Peso Gewicht / Weight
personalizzata brauch custom	da 10 a 25 cm	pezzo unico in freien längen single piece	2600 kg/m ³
personalizzata brauch custom	da 10 a 25 cm	a correre einzigartiges stück random length	2600 kg/m ³



PIANO NATURALE

PIANO NATURALE

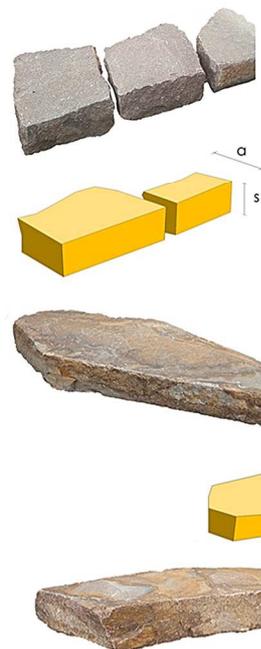

Lo spessore s sulla superficie ha leggere variazioni sia nello stesso elemento che da elemento ad elemento essendo elementi grezzi. Con larghezza personalizzata si intende che può essere scelta nello standard dei gradini oppure sono scelti elementi grezzi irregolari in pezzi unici di dimensione variabile.



Certificato N. 04885 1954 2014

TOP-CENTER
PORFIDO

Caratteristiche

Anche per questo tipo di prodotto si distingue tra piano naturale di cava e piano fiammato. I gradini massicci fanno contemporaneamente da pedata ed alzata.

Nel primo caso il materiale è un po' più grezzo visto che è ottenuto dalla sfaldatura naturale della pietra, ed è lavorato in maniera leggera per dare la forma opportuna al gradino nel caso di elementi grezzi di grande dimensione o solo segato ai lati nel caso dei gradini a correre. La costa a vista è lasciata al grezzo piano naturale oppure a spacco. Lo spessore varia in maniera casuale lungo l'elemento, vengono selezionati solitamente elementi opportunamente regolari in spessore.

Nel caso del piano fiammato gli spessori sono uniformi dato che sono elementi ottenuti da blocchi di notevoli dimensioni che vengono tagliati a fette di diversa misura, mentre la superficie può essere anche piano sega, oppure fiammata e poi spazzolata (dopo essere segata la superficie viene riportata al naturale con la fiammata e poi resa molto liscia con la spazzolata). Le coste possono essere a spacco, fiammate o sabbiate.

Per quest'ultima tipologia di prodotto si effettuano tagli fuori squadra, lavorazioni in curva e lavorazioni personalizzate su richiesta.

Le dimensioni riportate in tabella presentano tolleranze di produzione, relativamente alla larghezza a pari a ± 3 mm e lo spessore s , ± 3 mm (nel caso di misure fisse il lato in lunghezza b ha tolleranza medesima). Questo nel caso dei gradini piano fiammato, mentre nel piano naturale le tolleranze sono ragionevolmente più ampie vista l'irregolarità degli elementi.

Sigillatura

La sigillatura è solitamente realizzata in maniera classica mediante sabbia e cemento, oppure la posa degli elementi grezzi di maggiori dimensioni avviene a secco, spesso con inserimento di una parte nel terreno.

Imballaggio

I gradini massicci sono forniti su palette.



GRADINI MASSICCI

PIANO NATURALE E FIAMMATI

GRADINI MASSICCI PIANO FIAMMATO



Tipo larghezza a Typ Größe a / Type Width a	Spessore s Dicke s / Thickness s	Lunghezza Länge / Length	Peso Gewicht / Weight
≤ 40 cm	da 10 a 20 cm	a correre in freien längen random length	2600 kg/m ³
> 40 cm *	da 10 a 20 cm	a correre in freien längen random length	2600 kg/m ³


PIANO FIAMMATO

Lo spessore s sulla superficie è uniforme poichè l'elemento è segato da blocco. Le lunghezze solitamente sono a correre, mentre in casi particolari si possono richiedere meno elementi possibile oppure misure fisse. Le coste a vista possono essere lavorate a spacco, l'effetto tranciato, oppure possono essere fiammate. Si fanno lavorazioni in curva e spessori superiori su richiesta.

* Larghezze solitamente disponibili esclusivamente su richiesta.



COSTA FIAMMATA



COSTA A SPACCO
TRANCIATA

